

UV



ECO



BEBER SALUD

Aqua 825+



FUENTE DE ALTA CAPACIDAD PRODUCTIVA


EQUIPO
UNE 149101
CERTIFICADO

DESCRIPCIÓN



Fuente de agua fría, caliente y natural.
Equipada con sistema de ósmosis inversa y bomba de refuerzo.
Botones de selección táctiles. Sistema de ahorro de energía.
Amplio espacio para llenado de botellas
Ahorro energético automático según luminosidad ambiente.

CARACTERÍSTICAS

TEMPERATURA	Fría, caliente, ambiente
SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO	Osmosis inversa con remineralización
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	220-240 VAC / 50 Hz
TEMPERATURA DEL AGUA FRÍA	4-13 °C
TEMPERATURA AGUA CALIENTE	80-85 °C
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	10 Litros/H
CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO	7 Litros/H
CONTROL DE TEMPERATURA	Sensor de temperatura
CAPACIDAD DEPÓSITO AGUA FRÍA	11 litros
CAPACIDAD DEPÓSITO CALIENTE	3 litros
CONEXIÓN DE ENTRADA	1/4"
MATERIAL TANQUE AGUA FRÍA	Acero inoxidable quirúrgico AISI 304
POTENCIA COMPRESOR	150W
POTENCIA CALENTAMIENTO	800W
COMPRESOR REFRIGERANTE	R600a (37gr)
SISTEMA REFRIGERACIÓN	Bomba de calor
PESO	30 Kg
PRESENTACIÓN	Sobre suelo
SISTEMA GERMICIDA	2 LED UV dentro tanque + 1 LED UV en boca salida
PRESIÓN AGUA ENTRADA (max-min)	6 - 1 BAR
FASES DE FILTRACIÓN	FILTRO 5 MICRAS FILTRO DE CARBÓN BLOQUE FILTRO DE CARBÓN BLOQUE MEMBRANA 75 GPD FILTRO REMINERALIZADOR




AHORRO ENERGÉTICO

ÓSMOSIS INVERSA
CON REMINERALIZACIÓNDOBLE UV LED
MÁXIMA PROTECCIÓNSISTEMA SEGURIDAD
AGUA CALIENTE

SENSOR DE FUGAS



PULSADOR TÁCTIL

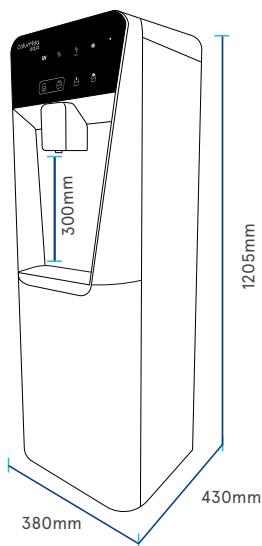

BEBER SALUD



FILTIC PRO, SL
CIF: B44964104
C/ Francisco Ortiz 10, 1º
06100 Olivenza (Badajoz)
info@bebersalud.es
@bebersalud.es
+34 611738138